



Capacitación Agentes de Alquiler

Configuración

Free Form

Configuración de Impresoras Okidata

Este cambio de configuración debe hacerse a la *impresora física* antes de utilizar el formato Free Form de impresión de contratos.

- Pulse la tecla "SHIFT" y "SEL" en el panel frontal de la impresora al mismo tiempo hasta que se ilumine la palabra **MENU**.
- Luego pulse la tecla **PARK**.
- Pulse el botón "LF / MICROFEED" para ir sección por sección de los ajustes
- Una vez que esté en la sección correcta, pulse "FF / LOAD" para ir línea por línea de ese grupo de secciones.
- Una vez que están en la sección y la línea que desea cambiar, presione "TEAR" (a continuación es SET) para cambiar al ajuste deseado.
- Imprimir los ajustes pulsando "PARK" (debajo está **PRINT**) y verán como quedó la configuración final.
- Pulse el botón "SHIFT" y "SEL" para finalizar.

Los parámetros deben quedar de la siguiente manera (próxima página):

Printer Control	Emulation Mode	IBM PPR
Font	Print Mode	DRAFT
Font	DRAFT Mode	HSD
Font	Pitch	17.1 CPI
Font	Proportional Spacing	No
Font	Style	Normal
Font	Size	Single
Symbol Sets	Character Set	Set I
Symbol Sets	Language Set	American
Symbol Sets	Zero Character	Slashed
Symbol Sets	Code Page	BRASCI
Rear Feed	Line Spacing	8 LPI
Rear Feed	Form Tear-Off	500ms
Rear Feed	Skip Over Perforation	No
Rear Feed	Page Length	11 "
Bottom Feed	Line Spacing	6 LPI
Bottom Feed	Form Tear-Off	Off
Bottom Feed	Skip Over Perforation	No
Bottom Feed	Page Length	11 "
Top Feed	Line Spacing	6 LPI
Top Feed	Bottom Margin	Valid
Top Feed	Page Length	11 "
Top Feed	Wait Time	1 sec
Top Feed	Page Length Control	by Actual Page Length
Set-Up	Graphics	Uni-directional
Set-Up	Receive Buffer Size	64K
Set-Up	Paper Out Override	No
Set-Up	Print Registration	0
-----SET----- SHIFT+SET		
Set-Up	Operator Panel Function	Full Operation
Set-Up	Reset Inhibit	No
Set-Up	Print Suppress Effective	Yes
Set-Up	Auto LF	No
Set-Up	Auto CR	No
Set-Up	SI Select Pitch (10CPI)	17.1 CPI
Set-Up	SI Select Pitch (12CPI)	12 CPI
Set-Up	Time Out Print	Valid
Set-Up	Auto Select	No
Set-Up	Centering Position	DEFAULT
Set-Up	ESC SI Pitch	17.1 CPI
Set-Up	Power Saving	Enable
Set-Up	Power Save Time	5 min
Parallel I/F	I-Prime	Buffer Print
Parallel I/F	Pin 18	+5v
Parallel I/F	Bi-Direction	Enable
Printer Control	Emulation Mode	IBM PPR

Parámetros más importantes para chequear en el reporte de configuración:

FONT ----- Print Mode----- Draft
FONT ----- PITCH-----17.1 CPI
SYMBOL SETS -----CODE PAGE -----BRASCII

(tienen que quedar tal cual figura este ejemplo)

Reporte de configuración de Impresora Okidata

Configuración de la Impresora en Wizard

- Ir a /for p801 (Avis) - /for b901 (Budget)

```
S1 - INTL-mod2(A)-LAC-v1 - BlueZone Mainframe Display
File Edit Session Options Transfer View Script Help
Connections: B25RVR1
CMD: 801 CRT/PRINTER ASSIGNMENT
ACTION : DIM
PRINTER: DWT0FNE4
MODE :
STATION:
VTAM(RTA ONLY):
CURRENT CRT ASSIGNMENTS
-----
*****
* DIM = DIMENSIONAL PRINTING
* CHG = CHANGE PRINTER MODE AND
* UNASSIGN THE PRINTER
* ASN = ASSIGN THE PRINTER TO CRT
* RTA = ASSIGN THE PRINTER TO
* A REMOTE TERMINAL
* DIL = DISPLAY LTER
* VTAM NODE NAME
```

DIM en Action, para desplegar los datos de la Impresora

El nombre de la impresora se obtiene de la pantalla de la misma.

P1 - INTL-LAC-DFF-print-E-v2 - BlueZone Mainframe Printer

Printer Profiles	Device	Paper Size	Orientation	Method of Printing
☒ HC	Okidata ML 320 ...	A4	Auto	Passthrough

Job Name	Status	Size	Output
----------	--------	------	--------

Log Name	Size	Date & Time
S1326.dat	2096	10-22-2012 18:02:22
S139.dat	1777	10-11-2012 09:44:30
S138.dat	1623	10-10-2012 16:56:24
S137.dat	5144	10-10-2012 16:35:17
S136.dat	2673	10-10-2012 16:30:36
S135.dat	2673	10-10-2012 16:30:11

P1 | 170.225.12.171 | DWT0FNE4 | Ready | 18:12:53 | 00:09:33

```
File Edit Session Options Transfer View Script Help
Connections: B2SRVR1
CMD:
801 CRT/PRINTER ASSIGNMENT
ACTION : CHG      TYPE : 3181
PRINTER: DWT0FNE4 PLATEN : SMALL
MODE : DFF        COUNTER:
STATION:          CONFIG:
VTAM(RTA ONLY):

*****
* DIM = DISPLAY PRINTER MODE AND *
* CURRENT CRT ASSIGNMENTS *
* DIP = DISPLAY POSSIBLE CRT *
* ASSIGNMENTS FOR PRINTER *
* CHG = CHANGE PRINTER MOOB AND *
* UNASSIGN THE PRINTER *
* ASN = ASSIGN THE PRINTER TO CRT *
* RTA = ASSIGN THE PRINTER TO *
* A REMOTE TERMINAL *
* DIL = DISPLAY LTERM NAME FROM *
```

- Para modificar, ingresar CHG en Action, y DFF en Mode.
- Para que quede asignado ese modo de impresión, ingresar ASN en Action.
- De esta forma, ya queda configurada la sesión para imprimir contratos en Free Form.

```
File Edit Session Options Transfer View Script Help
Connections: B2SRVR1
CMD:
801 CRT/PRINTER ASSIGNMENT
ACTION : ASN      TYPE : 3181
PRINTER: DWT0FNE4 PLATEN : SMALL
MODE : DFF        COUNTER:
STATION:          CONFIG:
VTAM(RTA ONLY):

*****
* DIM = DISPLAY PRINTER MODE AND *
* CURRENT CRT ASSIGNMENTS *
* DIP = DISPLAY POSSIBLE CRT *
* ASSIGNMENTS FOR PRINTER *
* CHG = CHANGE PRINTER MOOB AND *
* UNASSIGN THE PRINTER *
* ASN = ASSIGN THE PRINTER TO CRT *
* RTA = ASSIGN THE PRINTER TO *
* A REMOTE TERMINAL *
* DIL = DISPLAY LTERM NAME FROM *
* VTAM NODE NAME *
* DIV = DISPLAY VTAM NODE NAME *
* FROM LTERM NAME *
* DIB = DISPLAY BUS TERMINALS *
* (ENTER STATION NUMBER) *
* SIG = ASSIGN THE SIGN CAP MODE *
* SID = DISPLAY SIGN CAP MODE *
* LAD = DISPLAY THE LASER MODE *
* LAS = ASSIGN THE LASER MODE *
*****

PRINTER MODE CHANGED.....TEN
S1 Ready 170.225.12.171 DWT0F22
```

Documentos de Alquiler

- La ventaja del formato Free Form es que el Documento de Alquiler puede imprimirse en varios idiomas.
- Para que salga en el idioma seleccionado, hay que colocar en el campo PRT del RA la letra correspondiente al mismo. Si no se agrega ninguna letra, el RA se imprime en Inglés (por default).
- Los idiomas disponibles son:
 - Español (H)
 - Francés (C)
 - Portugués (G)
 - Alemán (R)

Apertura de RA

S2 - BNTL-mod2(A)-LAC-v1 - BlueZone Mainframe Display

File Edit Session Options Transfer View Script Help

Connections: BZSRVR1

Attention PA1 PA2 PA3 Reset PF01 PF02 PF03 PF04 PF05 PF06 PF07 PF08 F

CMD P101 RA CHECK OUT DOC DWT0EG3A H/C RES

AGENT ID 00002 PIN ENTER AGENT ID/PIN THEN SWIPE BELOW

NAME pagano,marisa RENT STA DATE DLY? RSN ?

COMPANY ? ADDR1 ?

ADDR2 ? ADDR3 ?

CREDIT ID ? CEX ? DR LIC ?

METH PAY ? PREPY ? DOB ? DEL ? TAX ?

AUTHORIZ CPN ? CCI ? DIS/COM 1/0

LCL CONT ? FTN ?

REMARKS ? AWD ? ADJUSTMT ?

IN STA ? DT/TM IN ? OWF/MISC ?

RATES ? GRP/\$\$ MVA ? ML/KM ? FUEL OUT ?

LDW N PAI N PEP N ALI N SPC ? PRT H FREQ MRA

DT/TMOUT FOR DELAYED C/O AND RE-prompts RA

ENT DATA SOURCE PASSWORD

HOURLY DY WKY PR ML/KM OTHER

NO RES FOUND - PLEASE ENTER DATA

Y END....

13/10/2012 NUM 00:01:56 01,007


Conf... BlueZ...

11:40 a.m.

En PRT se coloca la letra del idioma en que quiere imprimirse el contrato.

Español - H

RA ya abierto (Reimpresión)

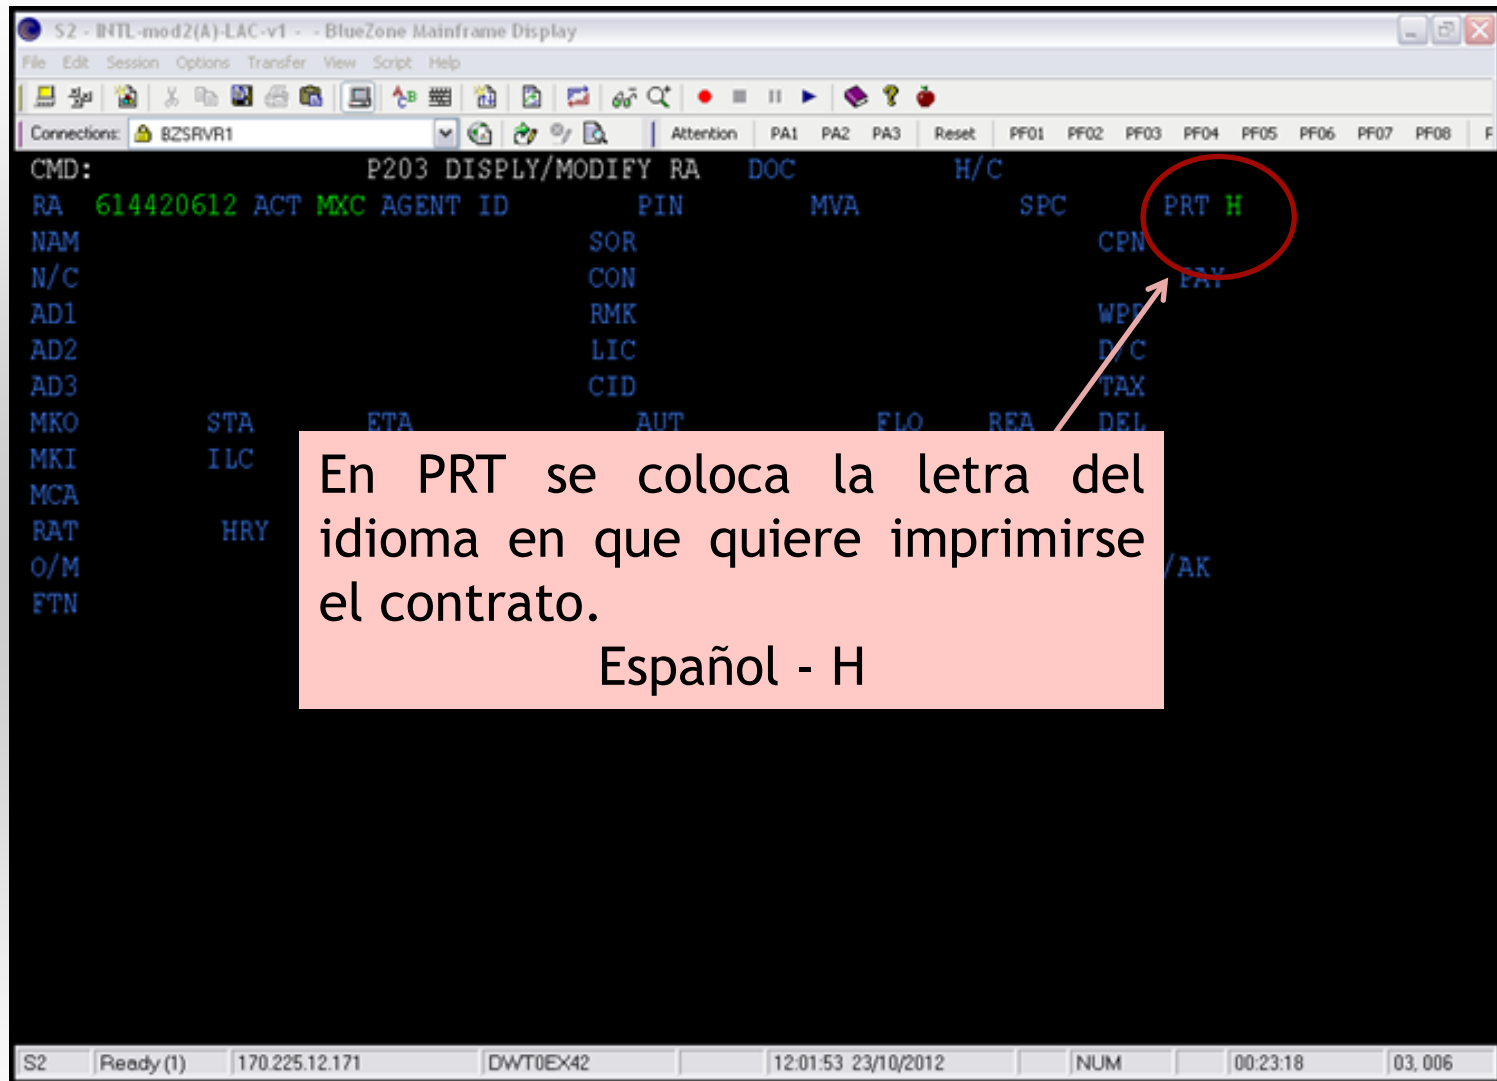

Cierre de RA

The screenshot shows a terminal window titled "S2 - INTL-mod2(A)-LAC-v1 - BlueZone Mainframe Display". The main content is a form for a RA (Reservation Agreement). The form fields are as follows:

CMD:	P201	RA CHECK IN	DOC	H/C
RA	614420612	MVA 20243694	ML/KM 77712	BUY FUEL? y/g8
FUEL/OTH		METH PAY DI	AGENT ID 00002	PIN
ADJUSTMT	O/M		N/COMPNY	
CREDIT ID		CEX	REMARKS	
ADDR1			ADDR2	
ADDR3			COLL	CPN
CCI		DELAYED C/I &	REPROPTS SVY	
DT/TM IN		IN STA	AMT DUE/REF	
AUT	ACT	ENT DATA	LIC	
SWIPE BELOW				

The language field is highlighted with a red circle and an arrow pointing to it from a text box. The text box contains the following text:

En PRT se coloca la letra del idioma en que quiere imprimirse el contrato.

Español - H

Por cualquier consulta o duda, por favor contactarse con:

- Marisa Pagano (011) 4378- 9635
marisa.pagano@avisbudget.com.ar
- Ma. Fernanda Aguilera (011) 4378-9621
fernanda.aguilera@avisbudget.com.ar

¡MUCHAS GRACIAS!